



WIELTON

RU


ШТОРНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ АВТОПОЕЗД



VOLUME MASTER

ОТ ПРОЕКТА ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА


КАК СОЗДАЕТСЯ ПРОДУКТ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА



ТОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

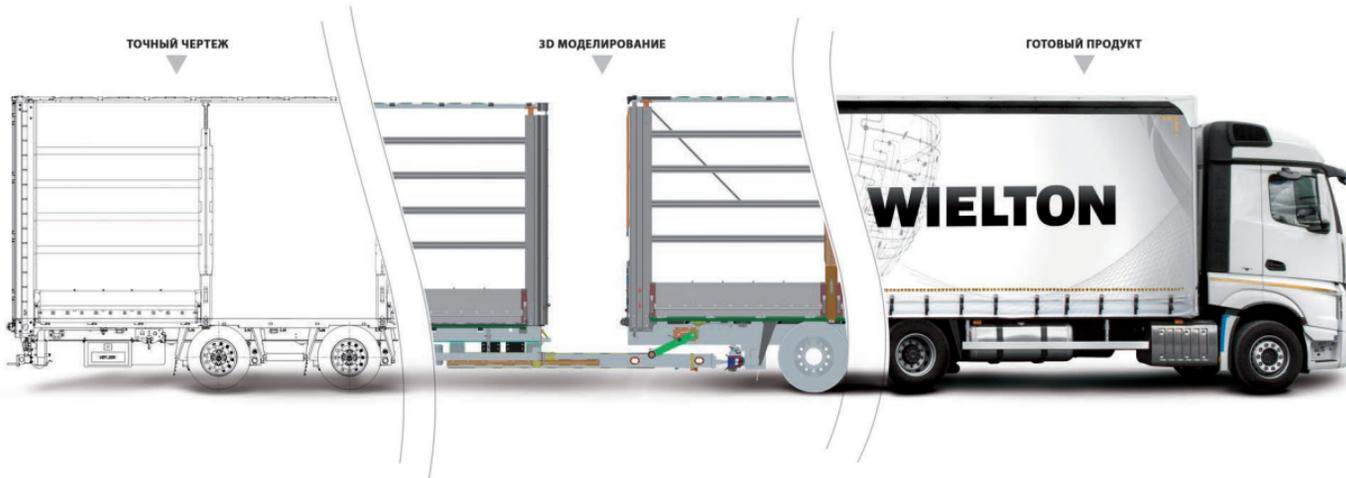

Произция Wielton соответствует Европейским нормам и адаптирована к требованиям, диктуемым современным рынком автоперевозок. Автопоезда Wielton имеют надежную конструкцию и производятся из комплектующих от лидирующих поставщиков. Это позволяет компании Wielton предлагать продукты высшего класса. Качество и надежное исполнение – визитная карточка нашей компании.

ПРОЦЕСС ЗАКАЗА И ПРОИЗВОДСТВА НАШИХ АВТОПОЕЗДОВ.

КОНТАКТ С КЛИЕНТОМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ-ЗАКАЗ

ЗАЯВКА

ПРОИЗВОДСТВО НАДРАМНИКА И НАСТРОЙКИ

СБОРКА

СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТОМ

- Помощь в выборе оптимальной конфигурации

- Проверка соответствия предлагаемого продукта потребительским ожиданиям
- Подтверждение и создание заказа

- Консультация с отделом проектирования
- Подтверждение клиентом размеров автопоезда
- Заказ надрамника шасси

- Сверка шасси со спецификацией
- Стандартное производство автопоезда 4 недели
- Начало производственного процесса

- Передача документов ТС
- Сборка ТС

- Послепродажное сопровождение клиента
- Гарантия
- Сервис ТС

ПЕРЕДАЧА В ЛИЗИНГ.
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.

техцентр-дизель.рф



Две независимо сдвигающиеся стороны шторы, усиленные, соответствуют требованиям нормы VDI – DIN EN 12642 XL



Пол из водостойкой фанеры, максимальный вес вилочного погрузчика – 5 500 кг



Сертификат для перевозки шин: соответствует норме DIN EN 12642



Использование облегченных композиционных материалов. Резиновая защита для замков с задней стороны. Более удобное расположение замков.



Гидравлический подъем крыши. 4 уровня подъема.

ШТОРНЫЙ АВТОПОЕЗД М2, М3

Объем груза 120 м³.

Крыша, независимо передвигающаяся на переднюю и заднюю стороны.

ГИДРОПОДЕМ КРЫШИ

- ПОЛОЖЕНИЙ:
- ← +150mm
 - ← +100mm
 - ← +50mm
 - 0



Проушины для крепления груза – система SAFETY LOCK



Паромные петли



Ящик для инструментов



Дышло с регулируемой длиной



Сквозная погрузка



Пневматический клапан поднятия и опускания кузова





Откидные борты 400,600,800[MM]
таможенное исполнение



Исполнение TIR



Антивандалный тент



Гидроборт на задней двери или
под шасси.



Передняя стенка укреплена плитой
повышенной прочности в соответствии
требованиями VDI – DIN EN 12642 XL



Сценическое устройство от лучших
поставщиков на рынке

▶ АВТОПОЕЗД М2, М3



Боковая противоподкатная защита, соответствующая нормам ECE ▲

Комбинация тентовой надстройки на шасси грузовика и прицепа. Комбинация состоит из тентового кузова с задними распашными дверями. Подходит для безопасной перевозки различных типов груза.

СТОЙКИ И ТЕНТ ОТ ЛУЧШИХ ПОСТАВЩИКОВ

РЕКЛАМНАЯ ГРАФИКА КЛИЕНТА

ЦВЕТ ШАССИ И НАДСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНОЙ ПАЛИТРОЙ

Задний бампер, соответствующий
нормам ECE



Угол открытия двери 270°



Усиленные петли



Бак для воды



Алюминиевая лестница в стандартной
комплектации



Крыша, независимо передвигающаяся
на переднюю и заднюю стороны.





ООО «ТЕХЦЕНТР ДИЗЕЛЬ»
107014, г. Москва, ул. Егерская, д. 1, этаж 1,
помещение IIIA, комната 5, офис 37
Тел.: +7 985 527-55-99
tcdw2018@mail.ru

<http://техцентр-дизель.рф>